инжиниринг

Уличный светодиодный светильник

ПАТРИОТ

ВЛАДАСВЕТ

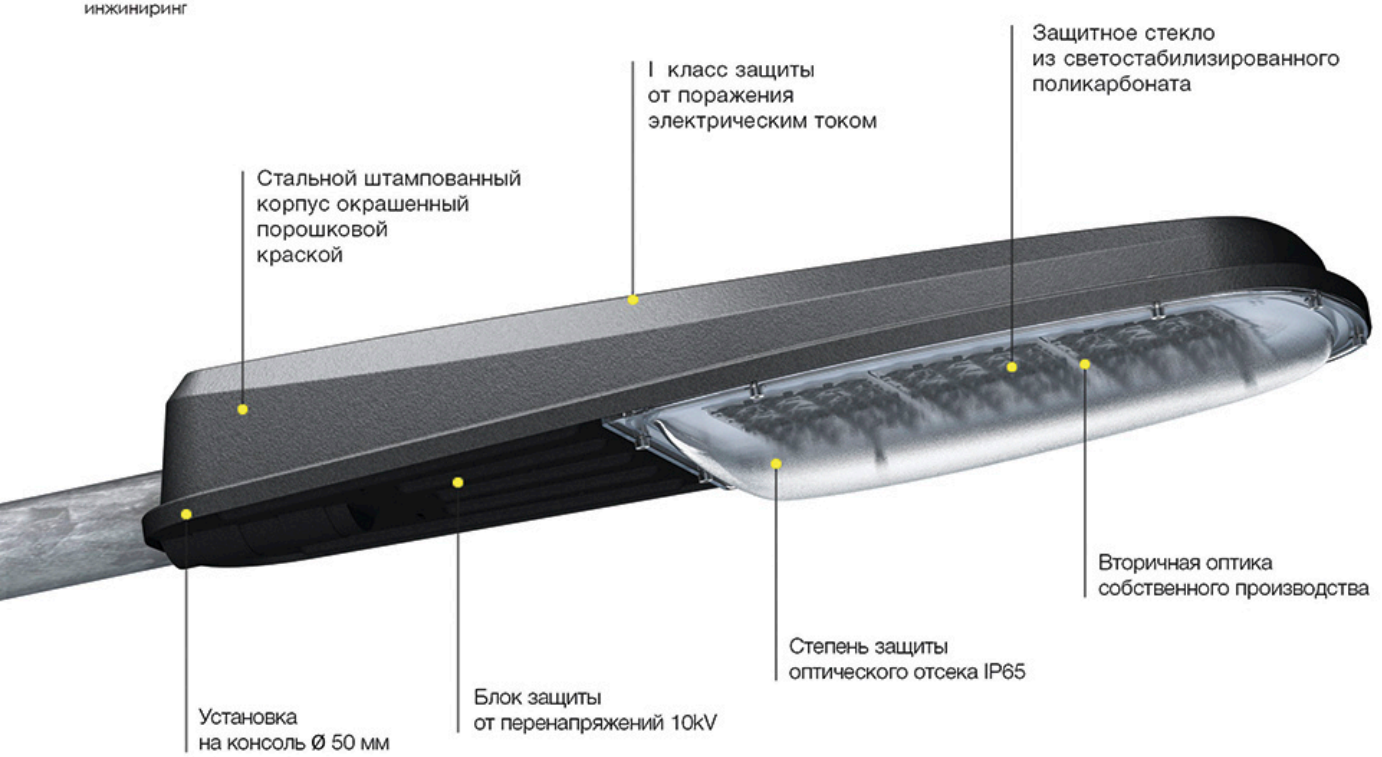

Варианты исполнения корпуса

RAL 7001
Серое серебро

RAL 7016 *
Серый антрацит

RAL 9016
Яркий белый

* базовое исполнение

Общие технические характеристики

Напряжение	220В (120 — 277В)	Климатическое исполнение	У1
Номинальная частота	50 Гц	Степень защиты	IP65
Коэффициент мощности	≥ 0,95	Цветовая температура	2700 — 5000К
Класс защиты	I	Индекс цветопередачи	> 70

Базовые модификации

	Патриот S	Патриот M	Патриот L
	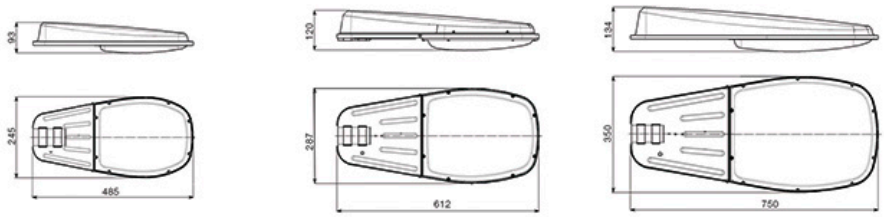		
Световой поток	2650 — 6350 лм	2750 — 10950 лм	8450 — 13550 лм
Номинальная мощность	28 — 55 Вт	28 — 100 Вт	80 — 120 Вт
Масса	3,8 кг	4,6 кг	6,2 кг

Варианты установки светильника

Светодиодный светильник «Патриот» предназначен для освещения улиц, дорог местного назначения, дворовых территорий.

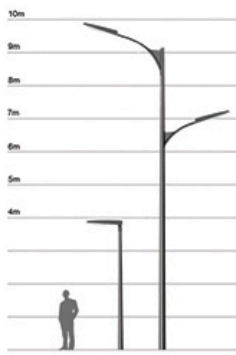

Диаграммы светового распределения

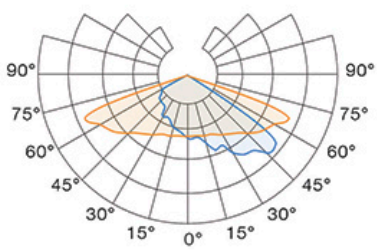

ШБ1

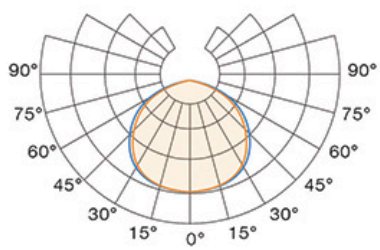

Д

Обозначения для заказа

Патриот S 20 4000 ШБ1 10кВ RAL7016

Модификация

Мощность, Вт

Цветовая температура, К: 2700К, 4000К, 5000К

Диаграмма распределения: ШБ1 — оптика ШБ1; Д — без оптики

Модуль защиты: 10кВ; 0 — нет

Цвет: RAL7016 — серый антрацит; RAL7001 — яркий белый; RAL9016 — серое серебро

Базовые модификации

	Артикул	Кол-во диодов	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма распределения	Масса, кг
Патриот S 28 2700 ШБ1 0 RAL7016	1000 48 59	24	28	2650	широкая боковая	3,8
Патриот S 55 2700 ШБ1 0 RAL7016	1000 48 60	48	55	5200	широкая боковая	4,0
Патриот S 28 4000 ШБ1 0 RAL7016	1000 58 59	24	28	3050	широкая боковая	3,8
Патриот S 55 4000 ШБ1 0 RAL7016	1000 58 60	48	55	5950	широкая боковая	4,0
Патриот S 28 5000 ШБ1 0 RAL7016	1000 68 59	24	28	3250	широкая боковая	3,8
Патриот S 55 5000 ШБ1 0 RAL7016	1000 68 60	48	55	6350	широкая боковая	4,0
Патриот M 28 2700 ШБ1 0 RAL7016	2000 48 59	24	28	2750	широкая боковая	3,8
Патриот M 55 2700 ШБ1 0 RAL7016	2000 48 60	48	55	5350	широкая боковая	4,0
Патриот M 80 2700 ШБ1 0 RAL7016	2000 48 61	72	80	7850	широкая боковая	4,4
Патриот M 100 2700 ШБ1 0 RAL7016	2000 48 62	98	100	9000	широкая боковая	5,0
Патриот M 28 4000 ШБ1 0 RAL7016	2000 58 59	24	28	3150	широкая боковая	3,8
Патриот M 55 4000 ШБ1 0 RAL7016	2000 58 60	48	55	6150	широкая боковая	4,0
Патриот M 80 4000 ШБ1 0 RAL7016	2000 58 61	72	80	9050	широкая боковая	4,4
Патриот M 100 4000 ШБ1 0 RAL7016	2000 58 62	98	100	10300	широкая боковая	5,0
Патриот M 28 5000 ШБ1 0 RAL7016	2000 68 59	24	28	3350	широкая боковая	3,8
Патриот M 55 5000 ШБ1 0 RAL7016	2000 68 60	48	55	6500	широкая боковая	4,0
Патриот M 80 5000 ШБ1 0 RAL7016	2000 68 61	72	80	9600	широкая боковая	4,4
Патриот M 100 5000 ШБ1 0 RAL7016	2000 68 62	98	100	10950	широкая боковая	5,0
Патриот L 80 2700 ШБ1 0 RAL7016	3000 48 61	72	80	8450	широкая боковая	5,8
Патриот L 100 2700 ШБ1 0 RAL7016	3000 48 62	98	100	9350	широкая боковая	6,2
Патриот L 120 2700 ШБ1 0 RAL7016	3000 48 63	119	120	11150	широкая боковая	6,6
Патриот L 80 4000 ШБ1 0 RAL7016	3000 58 61	72	80	9400	широкая боковая	5,8
Патриот L 100 4000 ШБ1 0 RAL7016	3000 58 62	98	100	10750	широкая боковая	6,2
Патриот L 120 4000 ШБ1 0 RAL7016	3000 58 63	119	120	12800	широкая боковая	6,6
Патриот L 80 5000 ШБ1 0 RAL7016	3000 68 61	72	80	10000	широкая боковая	5,8
Патриот L 100 5000 ШБ1 0 RAL7016	3000 68 62	98	100	11400	широкая боковая	6,2
Патриот L 120 5000 ШБ1 0 RAL7016	3000 68 63	119	120	13550	широкая боковая	6,6

Дополнительная информация и заказ изделий: ООО «ГК Инжиниринг», Москва, Факультетский пер., д.12, стр. 1
www.gki-led.ru , email: sales@gki-led.ru, телефон: +7 (926) 163-14-00